




Design

ILLUMINATO

Led BIANCO 6500°K

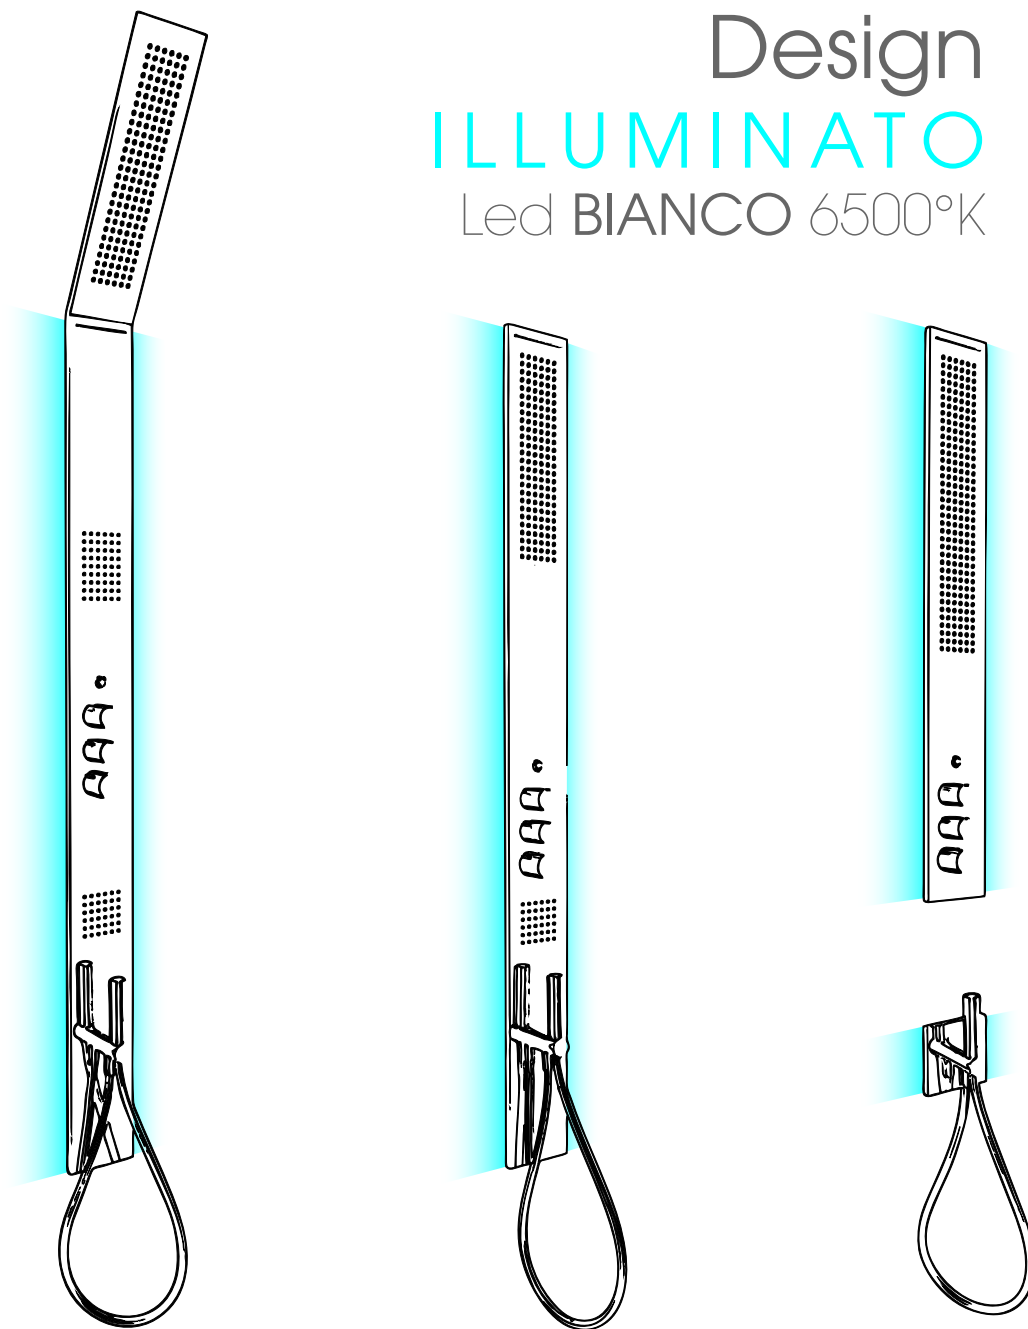


- Input: 220 Vac @50/60 Hz
- Output: 12Vdc (20W max)
- Tipo di protezione: IPX5 - IPX7
- Marchi di sicurezza: CE
- Grado di protezione contatti: IPX7
- Strip led Smd 3528 - 12Vdc
4,8W/m - 6500°K

Il riflesso della luce bianca sulla parete dona intimità e armonia all'esperienza del prendersi cura di se.

Design

ADERENTE & ULTRASOTTILE


in soli 12,5 mm di acciaio inox

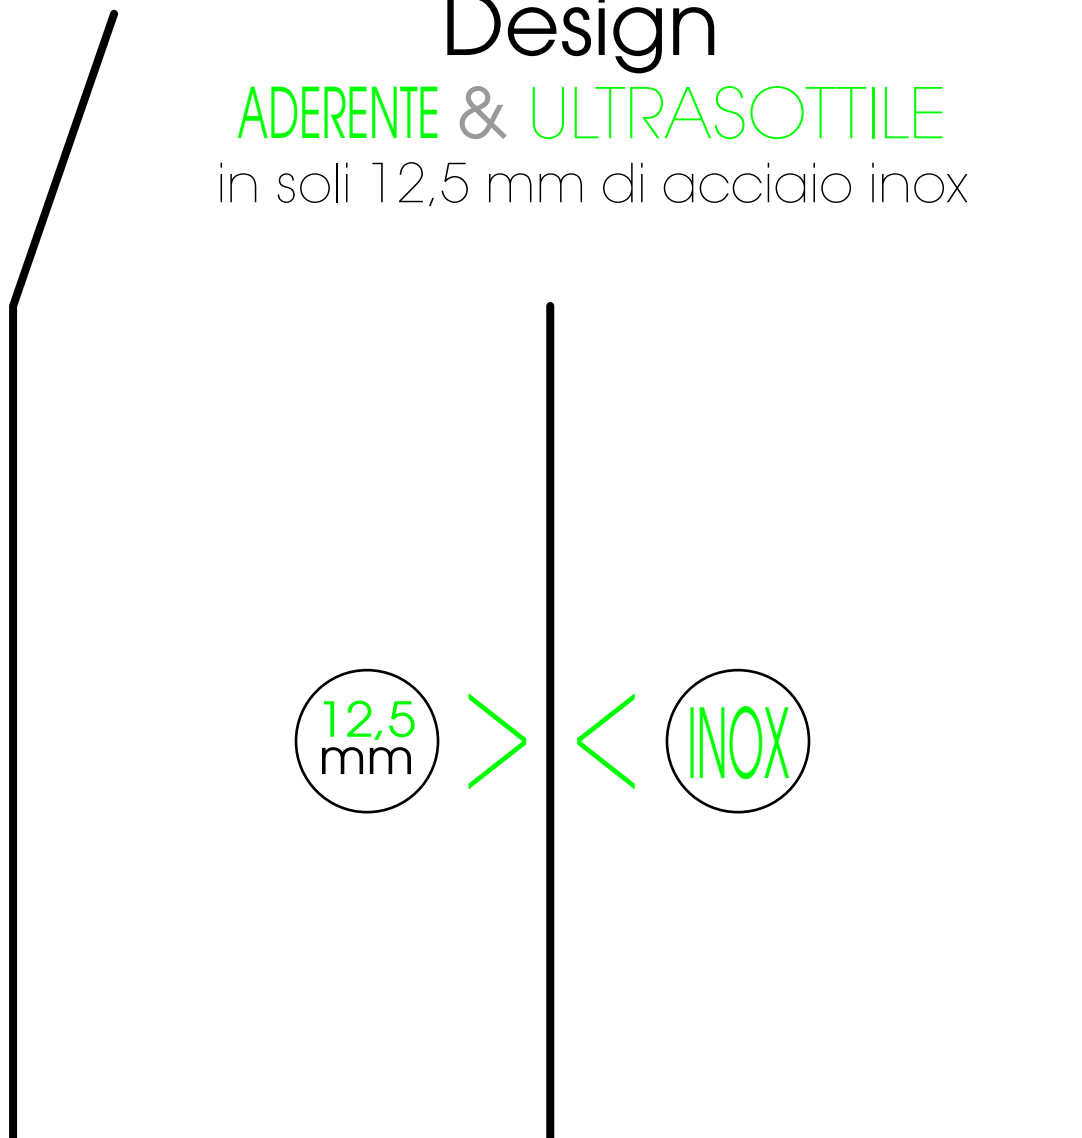

Per ottenere un prodotto fedele alla nostra idea,
il suo profilo doveva essere sottile il più possibile;
in soli 12,5mm sono contenute tutte le circuitazioni necessarie
per consentire all'acqua di soddisfare le multiple funzioni di Obliqua

Design & INNOVAZIONE

- **Sistema FLYFALL®**
- Sistema tradizionale

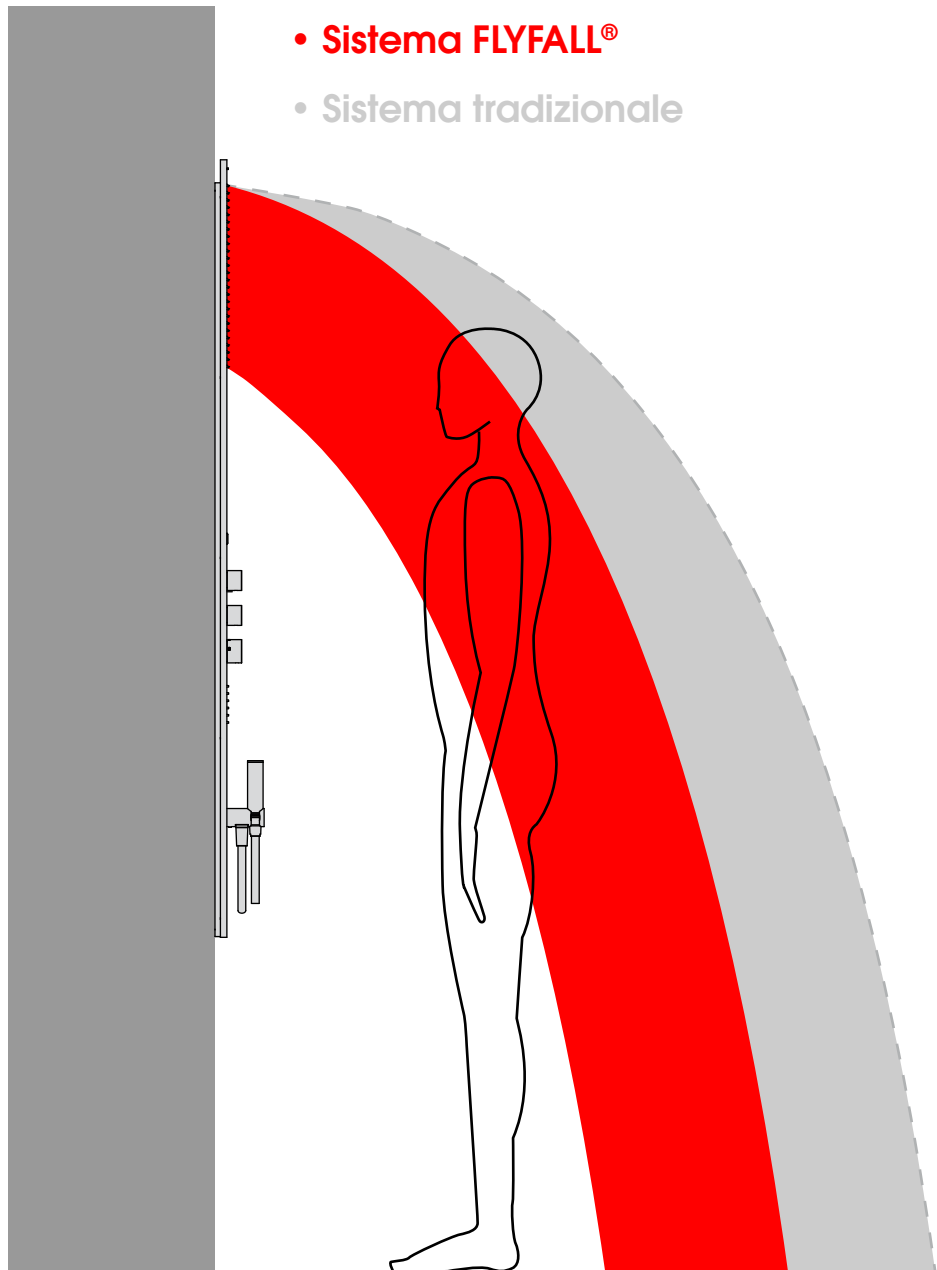

Immaginare l'acqua uscire dalle pareti ci ha portato ad affrontare alcune nuove sfide tecnologiche: il percorso dell'acqua contenuto in spazi molto limitati, una circuitazione che contrastasse l'effetto della gravità e permettesse un uniforme riempimento dei soffioni a sviluppo verticale e, infine, il mantenimento dell'impronta dell'acqua a terra in prossimità della parete per limitare lo spazio occupato dall'ambiente doccia.

Tutto questo è reso possibile grazie a:

Flyfall®

SEMPLICE SCEGLIERE INSTALLARE

E' SEMPLICE scegliere uno fra i sei modelli disponibili.

Ognuno da solo completa la doccia senza dover essere combinato ad altro.

E' semplice da installare perché è sufficiente una scatola da incasso, e agganciare la parte esterna sulle guide a scorrimento.


[VIDEO INSTALLAZIONE >](#)

Design & COLORE


Ognuno dei 6 modelli è disponibile nelle finiture acciaio lucido (CR) e acciaio spazzolato (AS), le tre versioni retroilluminate sono disponibili anche nelle varianti opache total white e total black.




Design & FUNZIONALITA'

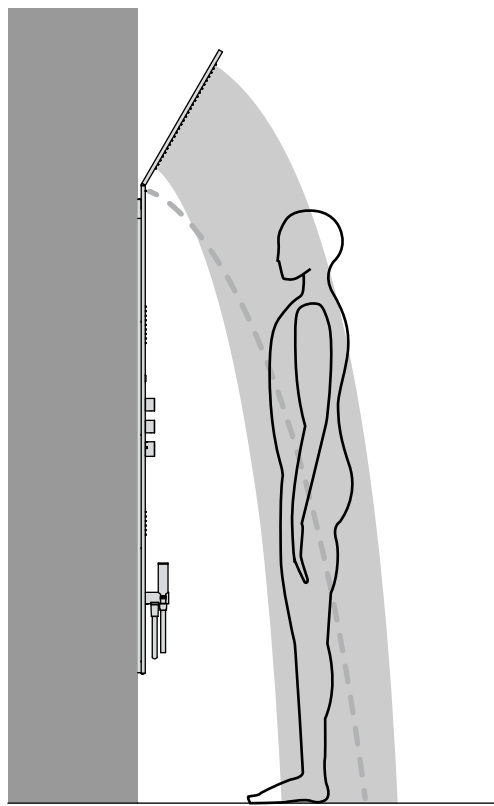

XL

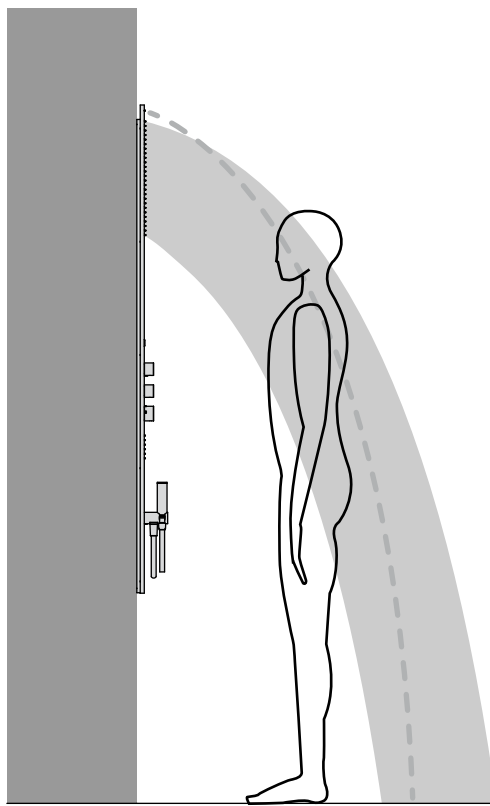

L

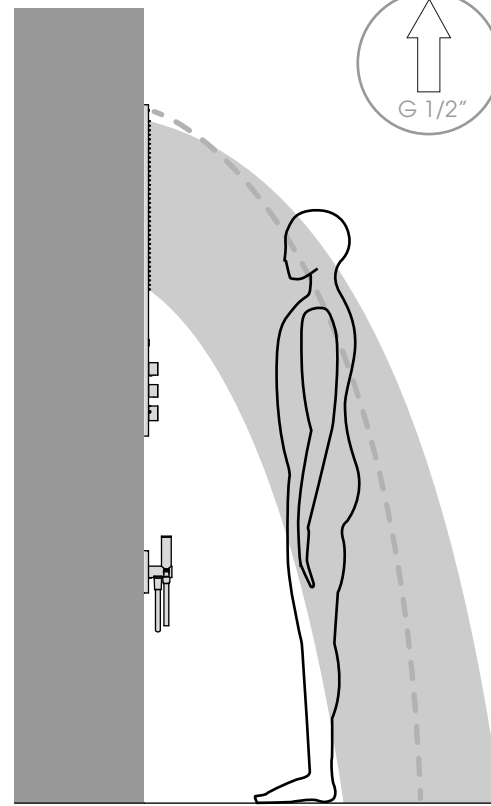

M

